


Grille d'arbre DESLANDES en fonte ductile

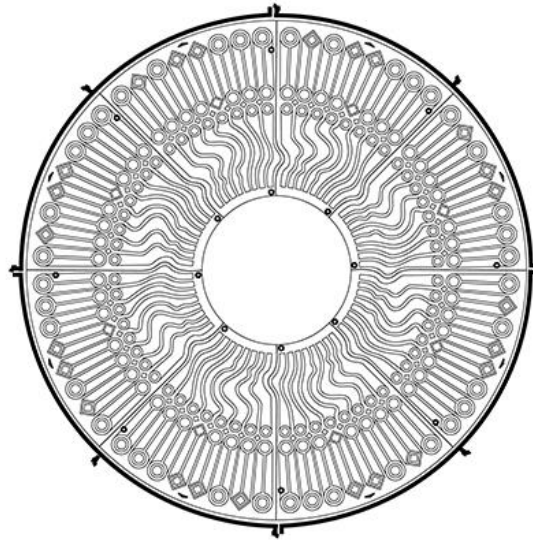

Désignation	Nbre d'éléments	A	Diamètre intérieur	Epaisseur de feuillure	Surface d'aération	Masse	Référence ensemble
		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	%	<i>kg</i>	
Grille	4	2000	600	27	45	176.0	EADE20
Cadre	4	-	-	30	-	6.0	EODE20C

Domaine d'emploi :


- Protection des arbres implantés sur trottoirs et zones piétonnes non circulées.

Principaux facteurs de performance :

- Revêtement décor esthétique et durable : poudrage époxy anti corrosion
- Grille constituée d'éléments assemblés par boulonnage
- Développement des arbres garanti par des surfaces d'absorption et d'aération suffisantes
- Possibilité de montage de la grille sur un cadre-cornière en acier galvanisé à sceller dans le béton

Installation :

cornières galvanisées 30 x 30 x 3
pattes inclinées à 15° longueur 55 mm

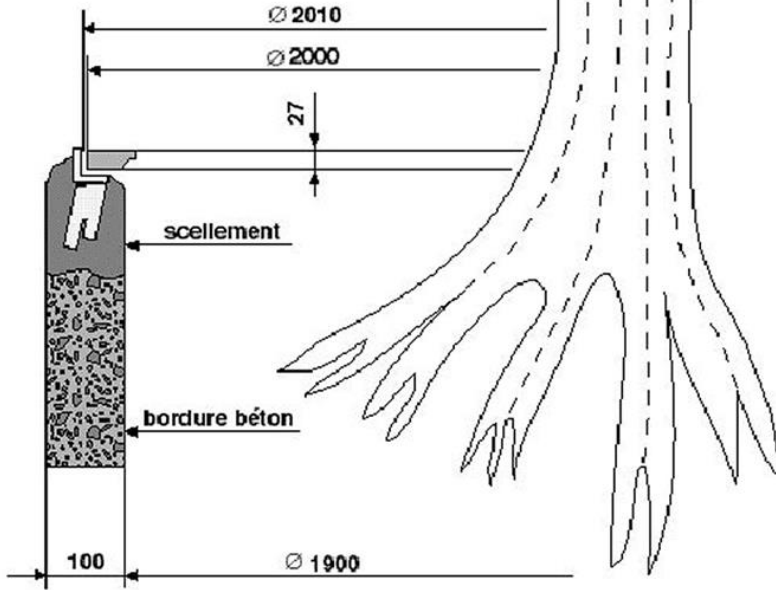

Sceller les ¼ cadres assemblés aux ¼ de grilles.