


Grille de caniveaux à trous ronds MECALINEA 400 et 600 Classe C250

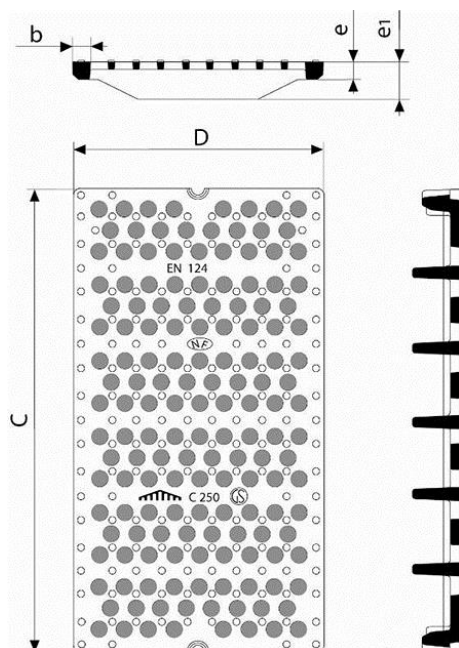

C	D	b	e	e1	Masse	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	dm ²		
750	400	27	27	70	32.0	10.88	10	ECML40RF
750	600	27	27	76	50.0	17.10	10	ECML60RF

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

Principales caractéristiques :

- Chaînage mécanique
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.