


Regard Hydraulique de branchement articulé rehaussable Classe C250 - Cadre Rond pour rehausse PVC DN400 - Joint TPV

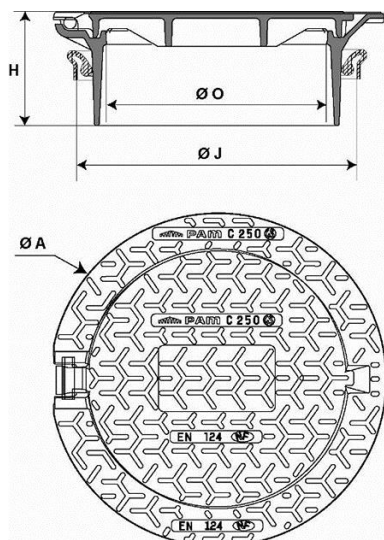

A	O	H	Ø J	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	kg	kg		
460	303	154	376.5	26.2	8.7	10	CCBR40SFX27

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint TPV (livré monté)

**Domaine d'emploi :**

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

**Principales caractéristiques :**

- Tampon rond articulé, antivol après pose.
- Joint spécifique d'étanchéité aux terres permettant un réglage en hauteur.
- Installation sur rehausse PVC DN400.