


**Grille REXEL Sécurité Classe D400 Cadre Carré**

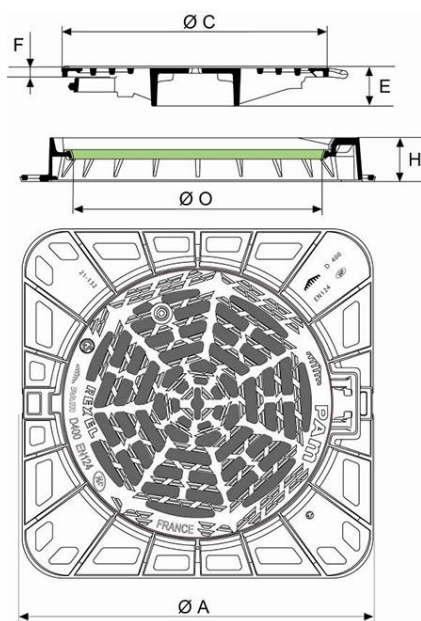

AxA	C	E	F	H	O	Masse ensemble	Masse grille	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm <sup>2</sup>		
850x850	645	96	26	100	600	65.0	32.0	11.87	10	EDRX60DF

**Matériaux et revêtements :**

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Jonc en Polyéthylène

**Domaine d'emploi :**

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules
- Zones de trafic moyen

**Principales caractéristiques :**

- Verrouillage automatique par barreau élastique.
- Grille articulée, blocage sécurité à 90°, ouverture à 110°.
- Grille interchangeable avec le tampon Rexel 1 et avec la grille Rexel 1 non PMR
- Cadre optimisé pour le scellement.
- Verrou ¼ de tour en option.