


Vlak Rooster SQUADRA 700 en 800 Klasse C250

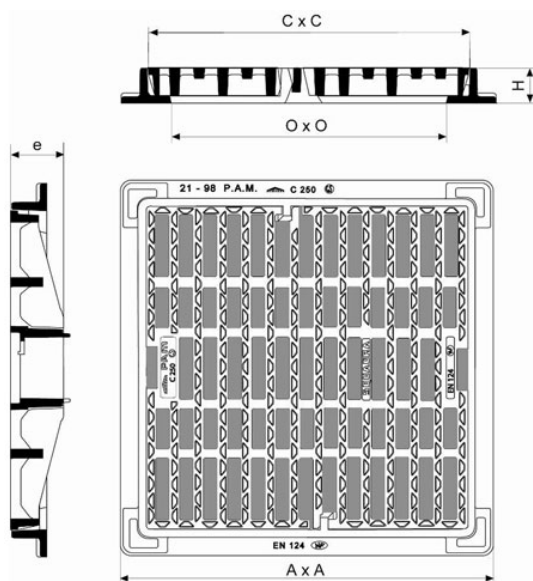

AxA	C	OxO	H	e	Massa rooster	Massa geheel	Opslorpoppervlak	Verpakking	Referentie geheel
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²		
720x720	649	600x600	39	85	47.0	59.5	20.60	10	ECSQ70PF
820x820	749	700x700	39	95	57.5	71.5	28.50	10	ECSQ80PF

Breedte van de opening : **[700]** 29 tot 30.5mm **[800]** 29 tot 30.5 mm - Lengte van de opening : **[700]** 88 tot 125 mm **[800]** 125 tot 129 mm

Materialen en bekleding :

- Rooster en kader in ductiel gietijzer EN GJS 400 15 met een dunne coating via autophorese van copolymeren in waterfase

Toepassingsgebied :

- Klasse C 250 (Groep 3) volgens EN 124, bestemd voor voetpaden en vergelijkbare zones voor het gebruik van voertuigen.
- Omni-directionele collecte

Belangrijkste eigenschappen :

- Draaiing van het rooster tot 90° mogelijk in zijn kader.
- Automatische vergrendeling met elastische vergrendelrib.
- Eenvoudige montage en snelle demontage.
- Beveiligd tegen diefstal, niet demonteerbaar zonder gereedschap.
- Rooster geoptimaliseerd voor de opslorping en de veiligheid

SQUADRA
WEGENIS



11/06/2018

VC25GRNSQU361

- Facetten die het loskomen van de bladeren door de regen bevorderen en die het snijden van het water verzekeren.